


# INBLOK

SECURITY BOX

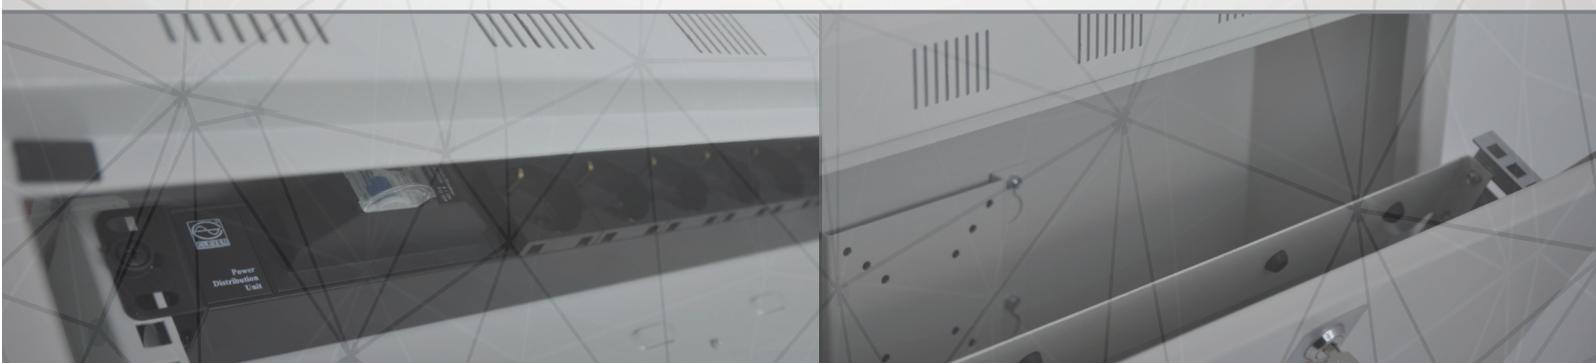

- Dimensioni dell'ingombro 580X550X150
- Predisposizione per PDU 19"
- Corpo monoblocco saldato 2 mm CRSS DC01 - 6112 lamiera
- Blocco sicurezza dello sportello a 45°
- Apertura completa sportello fino a 110°
- Setti a rottura prestabilita su 5 lati
- Staffe asolate regolabili in altezza e in profondità per il bloccaggio del DVR


- Staffe di bloccaggio asolate con isolatori di gomma per garantire che il DVR non subisca urti
- Fessure di ventilazione che forniscono un raffreddamento passivo ai dispositivi
- Piastra per ancoraggio monitor Vesa
- 2 zone con flange per fissaggio cavi
- 2 punti di collegamento equipotenziale
- Filtro per uscita cavi

prodotto da



 **lande**<sup>®</sup>  
RACK CABINET ITALY

# INBLOK

SECURITY BOX

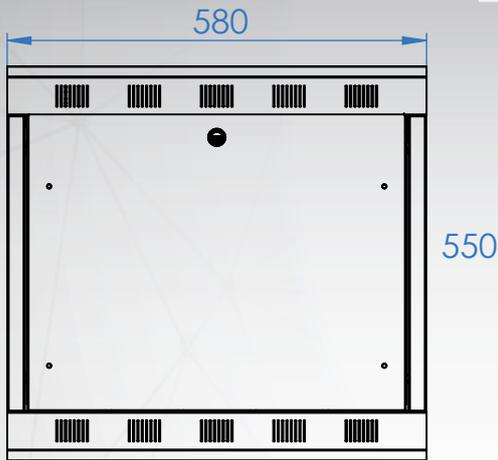

525

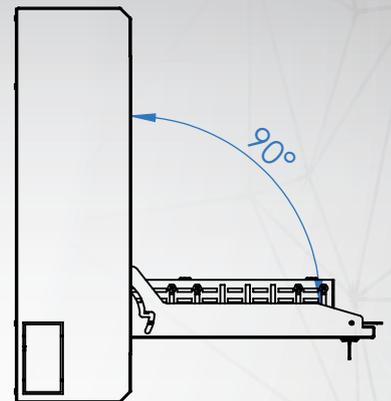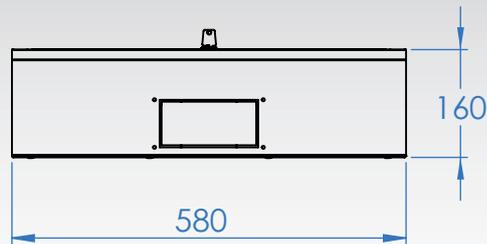


**INBLOK permette di rispettare gli standard legislativi vigenti in materia di sicurezza e privacy.**

**La robustezza (2 mm) e la serratura a chiave garantiscono la custodia del DVR creando i presupposti, in caso di accesso fraudolento, per l'applicazione dell'articolo 615 ter del Codice Penale.**

**La protezione del DVR è un obbligo oltre che un dovere.**

- **E' un obbligo in quanto le registrazioni devono essere accessibili solo per il titolare e il responsabile legalmente designati per l'eventuale controllo dei dati personali.**
- **E' un dovere in quanto qualora un malintenzionato accedesse al DVR, potrebbe eliminare le prove del misfatto (ovvero le registrazioni), sottraendo anche dati sensibili protetti dalla normativa sulla privacy.**

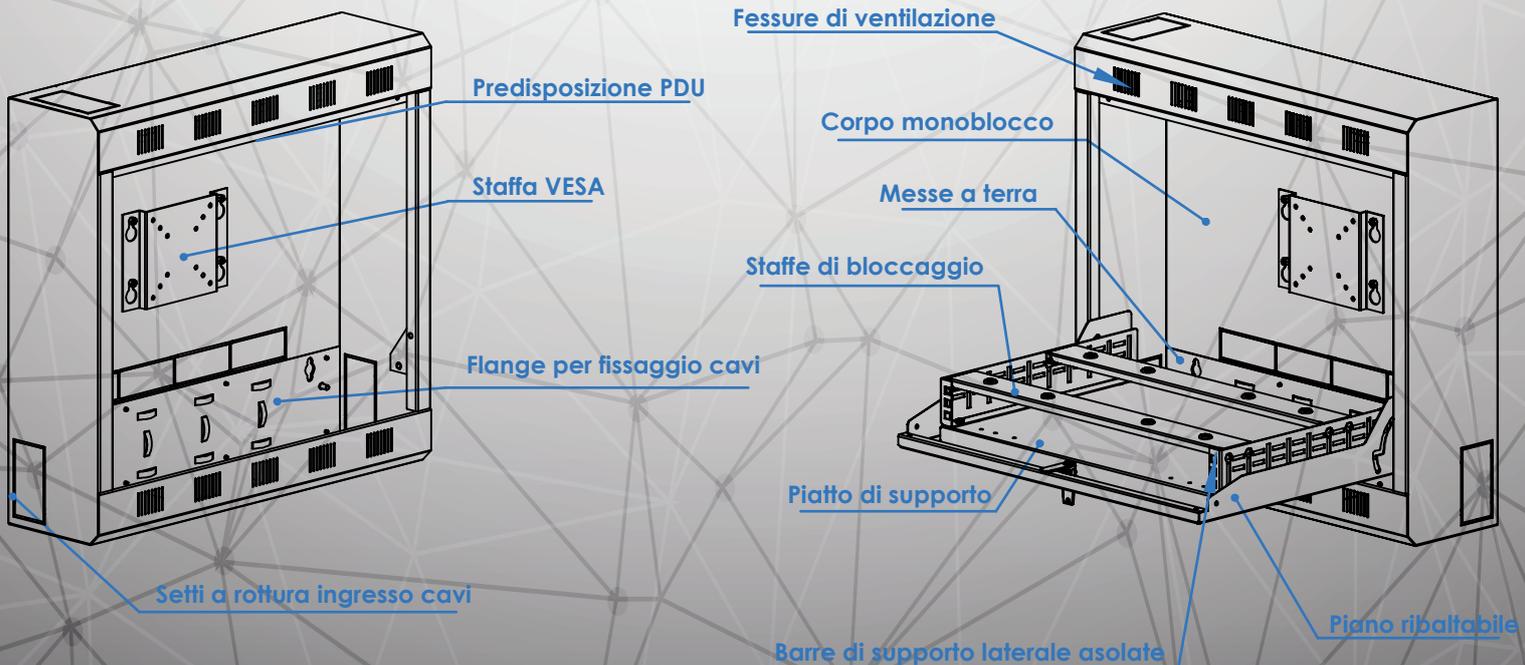

prodotto da

**lande**<sup>®</sup>  
RACK CABINET  
ITALY