




- Certificato secondo UNI EN54-3
- Per interni
- Calotta in acciaio
- Motorizzazione ad elevato rendimento
- Basso consumo di corrente
- Disponibile con diametro 6"

Serie GONG

Materiale calotta	Acciaio smaltato colore rosso
Materiale base	Polycarbonato colore nero
Tipo di connessione	Morsetti n. 4 x 2,5 mm ²
Temp. di funzionamento	-10°C a +50°C

Dimensioni

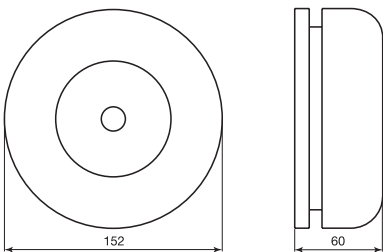

Codici ordinazione

Codice	Diametro	Tensione nominale	Corrente nominale	Tensione ammessa	Pressione acustica a 1 m	Grado di protezione	Peso confezione
521601LOGO-1702	6 pollici	24 Vcc	25 mA	20÷28 Vcc	93/95 dB	IP21C (IP42)*	0,85 Kg

Certificati di omologazione disponibili sul nostro sito www.coopercsa.it
* E' indicato il valore IP certificato, tra parentesi il valore IP effettivo

Serie GONG

Campana classica

Campana classica per sistemi di allarme incendio, sicurezza, sistemi industriali e altre segnalazioni.

Il movimento interno con motore, pignone e percussore unito alla campana esterna in acciaio, produce un suono potente con un basso consumo di corrente. Maggiore è il diametro della campana e maggiore è il rendimento acustico.

E' disponibile con diametro della campana da 6 pollici. E' generalmente utilizzata all'interno di industrie, capannoni e centri commerciali per segnalare la presenza di un incendio.

I morsetti di alimentazione sono sdoppiati per facilitare l'installazione. Le campane sono dotate di due diodi per sistema di monitoraggio linea.

Certificato secondo UNI EN54-3:2000 +A1:2002.