


Cavo UTP Categoria 6

Scheda tecnica

Articolo	CAB-LC3100B-E-IN		
Specifiche prodotto	HSYV-6 4x2x0.52		
Test Standard	ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、YD/T1019		
Conduttore	Materiale	Rame a tinta unita	
	AWG	24	
	Nom.O.D.(mm)	0.52±0.03 mm	
	Resistenza DC	≤95 Ω/km	
Isolamento	Materiale	HDPE	
	Spessore	0.2±0.02 mm	
	Diametro	0.93±0.05 mm	
	Colore	Blu/Bianco- Blu	Verde/Bianco-Verde
Arancio/Bianco-Arancio		Marrone/Bianco-Marrone	
Sezone	Sezione Offset	≤20 mm	
	Sezione cavo	≤120 mm	
Guaina	Materiale	PVC(conforme RoHS/REACH)	
	Esterno O.D.	5.8±0.3 mm	
	Colore	Arancio	
	Resist. trazione	>13.5 Mpa	
	Spessore	0.6±0.05 mm	
Stampa Superficiale	Altezza lettera	3.0±0.3 mm	
	Colore	Nero	
	Stampa errore & Spazio	1±0.005 m	
	Numero case	Si	
Imballo	Imballo	Cartone	

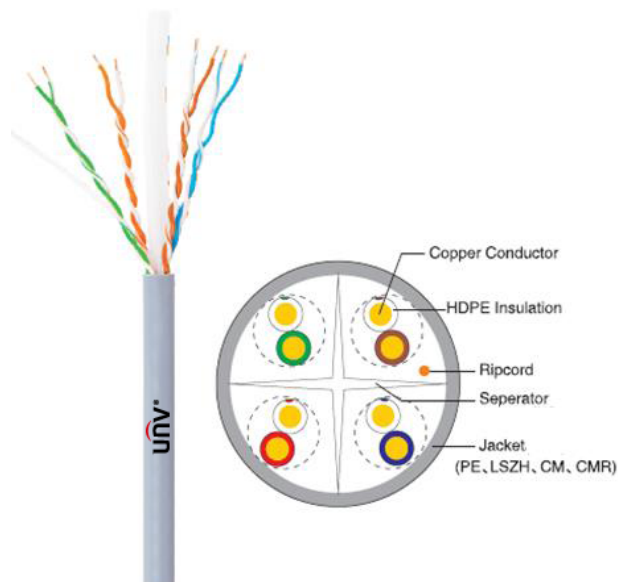

	Dimensioni un pacco	420mm*205mm*420mm		
	Dimensioni pacco doppio	450mm*440mm*445mm		
	Quantità pacco doppio	2 case		
Lunnghezza pacco	305±1m			
Rip-cord	Si	Backbone incrociato	Si	
Temperatura ambiente	-20°C ~ 60°C			
Conformità	IEC 60332-1-2:2004/AMDI:2015, EN 5075:2014+A1:2016			



Eurotek S.r.l.

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - bologna@eurotek-srl.it

