

# Bullet IP 4MP HD IR intelligente LightHunter



IPC2124SB-ADF28 (40) KM-IO



## Caratteristiche



- Immagini di alta qualità con sensore 1/3 " CMOS da 4 MP
- 4 MP (2688 \* 1520) a 25 fps; 4 MP (2560 \* 1440) a 25 fps; 3 MP (2304 \* 1296) a 25 fps; 2 MP (1920 \* 1080) a 30/25 fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Protezione perimetrale intelligente, include attraversamento della linea, intrusione, ingresso nell'area, rilevamento dell'area di uscita
- Sulla base della classificazione degli obiettivi, la prevenzione intelligente delle intrusioni riduce significativamente i falsi allarmi causati da foglie, uccelli e luci, ecc., concentrandosi accuratamente su persone e veicoli a motore e non a motore
- La tecnologia LightHunter garantisce una qualità dell'immagine elevatissima in ambienti con scarsa illuminazione
- La tecnologia True WDR da 120 dB consente immagini nitide in scene con luce intensa
- Supporta la modalità corridoio 9:16
- Microfono incorporato
- IR intelligente, distanza IR fino a 40 m (131 piedi)
- Supporta la scheda Micro SD da 256 G
- Protezione IP67
- Supporta l'alimentazione PoE



EUR@TEK




## Specifiche

	IPC2124SB-ADF28KM-IO	IPC2124SB-ADF40KM-IO			
<b>Telecamera</b>					
Sensore	1/3 ", 4,0 megapixel, scansione progressiva, CMOS				
Obiettivo	2.8mm@F1.6		4.0mm@F1.6		
Distanza DORI	Obiettivo (mm)	Rileva (m)	Osserva (m)	Riconoscere (m)	Identificare (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
	4.0	90.0	36.0	18.0	9.0
Angolo di visione (H)	101.1°		83.7°		
Angolo di visione (V)	55.3°		44.9°		
Angolo di visione (O)	111.1°		89.2°		
Angolo di regolazione	Panoramica: 0° ~ 360°		Inclinazione: 0° ~ 90°		Rotazione: 0° ~ 360°
Otturatore	Auto / Manuale, 1 ~ 1 / 100000s				
Illuminazione minima	Colore: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con IR acceso				
Day/night	Filtro IR-cut con sensore automatico (ICR)				
S / N	> 56dB				
Gamma IR	Portata IR fino a 40 m (131 piedi)				
Lunghezza d'onda	850nm				
Controllo IR On / Off	Auto / Manuale				
Defog	Digital Defog				
WDR	120dB				
<b>video</b>					
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profilo H.264	Profilo di base, profilo principale, profilo alto				
Frequenza dei fotogrammi	Flusso principale: 4 MP (2688 * 1520), massimo 25 fps; 4 MP (2560 * 1440), massimo 25 fps; 3 MP (2304 * 1296), massimo 25 fps; 1080P (1920 * 1080), massimo 30 fps; Stream secondario: 720P (1280 * 720), massimo 30 fps; D1 (720 * 576), massimo 30 fps; 640 * 360, massimo 30 fps; 2CIF (704 * 288), massimo 30 fps; CIF (352 * 288), massimo 30 fps; Terzo flusso: D1 (720 * 576), massimo 30 fps; 640 * 360, massimo 30 fps; 2CIF (704 * 288), massimo 30 fps; CIF (352 * 288),				
Bitrate video	128 Kbps ~ 16 Mbps				
9:16 Modalità corridoio	Supportato				
OSD	Fino a 8 OSD				
Maschera privacy	Fino a 4 aree				
ROI	Fino a 8 aree				
Rilevamento del movimento	Fino a 4 aree				
<b>Immagine</b>					
Bilanciamento del bianco	Auto / Esterno / Regolazione fine / Lampada al sodio / Bloccato / Auto2				
Riduzione rumore	DNR 2D / 3D				
IR intelligente	Supportato				
Flip	Normale / Verticale / Orizzontale / 180° / 90° in senso orario / 90° in senso antiorario				
Dewarping	N / A				
HLC	Supportato				
BLC	Supportato				

Audio	
Compressione audio	G.711
Soppressione	Supportato
Frequenza di	8KHZ
Conservazione	
Archiviazione Edge	Micro SD, fino a 256 GB
Archiviazione di rete	ANR, NAS (NFS)
Intelligente	
Prevenzione intelligente	Attraversamento linea, intrusione, accesso nell'area, uscita da un'area;
Eventi	
Rilevamento di base	Rilevazione del movimento, allarme manomissione, rilevamento audio
Funzione generale	Watermark, filtro indirizzi IP, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente
Rete	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Integrazione	ONVIF (profilo S, profilo G, profilo T), API
Client	EZStation EZView EZLive
Navigazione in rete	Visualizzazione live richiesta plug-in: IE9 +, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti
	Visualizzazione live gratuita plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Interfaccia	
Rete	1 Ethernet RJ45 10M / 100M Base-TX
Microfono incorporato	Supportato
Certificazioni	
Certificazioni	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte
Generale	
Alimentazione	CC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo energetico: massimo 4,0 W.
Dimensioni (L × W × H)	155,9 × 63,1 × 62,7 mm (6,1 "× 2,5" × 2,5 ")
Peso netto	0,42 kg (0,93 libbre)
Materiale	Metallo
Ambiente di lavoro	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Storage Ambiente	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), umidità: ≤95% RH (senza condensa)
Protezione sovratensioni	2KV
Protezione	IP67
Pulsante di reset	Supportato

## Dimensioni

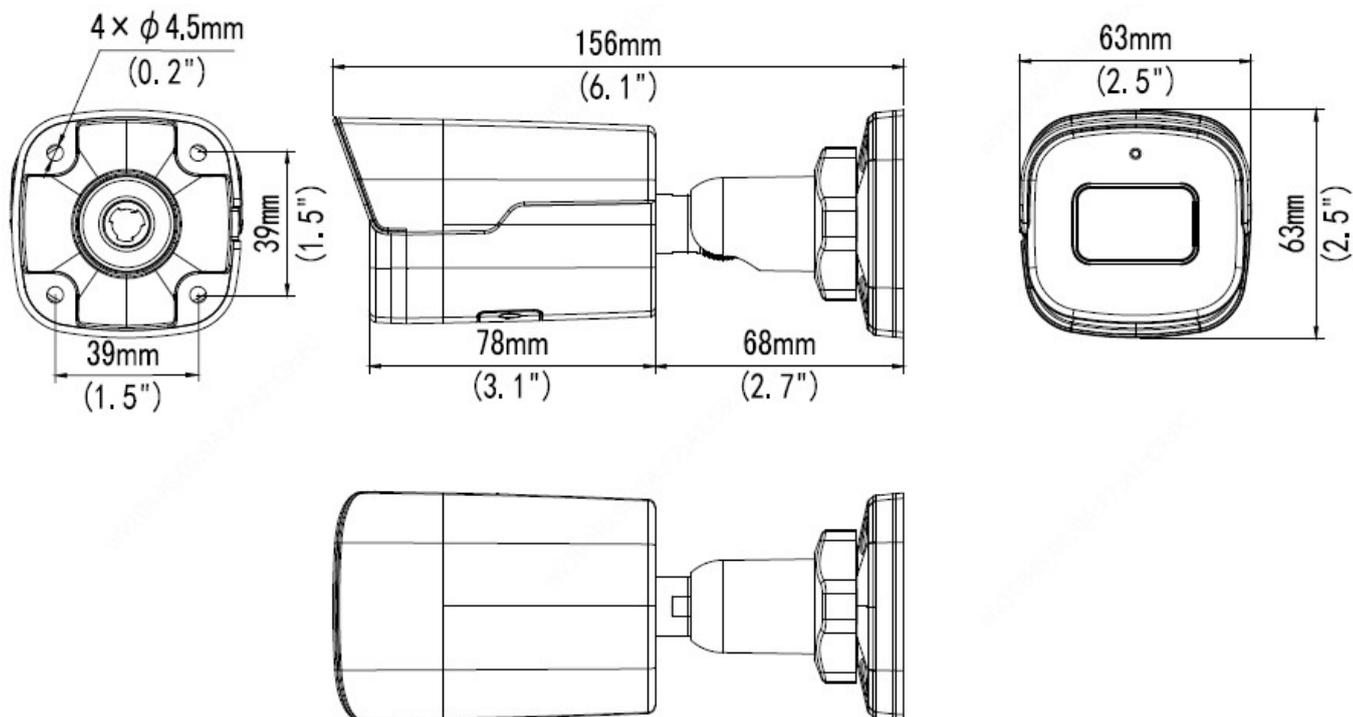

## Accessori

TR-UP06-B-IN



TR-JB05-A-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



**Eurotek S.r.l.**

via Antonio Canova 13, 20017 Rhò (MI) - Tel. 0249426554 - eurotek@eurotek-srl.it

