

# 5MP Telecamera Dome Starlight Motorizzata Anti-Vandalo

**IPC2325EBR5-DUPZ**



## Caratteristiche principali

### Ottica

- Illuminazione Starlight
- Funzionalità giorno/notte
- Smart IR , fino a 30 mt di distanza IR
- 120dB WDR
- 2D/3D DNR (Riduzione Digitale del Rumore)
- Lente Motorizzata per Zoom da remoto

### Codifica di compressione

- Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
- Funzioni Smart implementate
- Triplo stream
- ROI (regione di Interesse)
- Modalità corridoio 9:16

### Rete

- Compatibilità ONVIF



EUR@TEK



## Struttura

- Ampio intervallo di temperatura: -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F)
- Ampio intervallo di tensione di ±25%
- Incorporato Splitter Poe con uscita DC 12V
- Anti-Vandalo IK10
- IP67
- 3-Assiale


## Specifiche

IPC3235ER3-DUVZ					
Telecamera					
Sensore	1/2.7", 5.0 megapixel, a scansione progressiva, CMOS				
Lenti	2.7~13.5mm, AF Zoom e Fuoco Motorizzato				
Distanze	Lente	Individuare (m)	Osservare (m)	Riconoscere (m)	Identificare (m)
	2.7mm	60.8	24.3	12.2	6.1
	13.5mm	303.8	121.5	60.8	30.4
Angolo di visuale (H)	93.38° ~ 28.56°				
Angolo di visuale (V)	88°~ 16.4°				
Angolo di visuale (O)	121.4°~33.7°				
Angolo di regolazione	Pan: 0°~360°		Tilt: 0°~90°		Rotate: 0°~360°
Otturatore	Auto/Manual, 1~1/100000 s				
Illuminazione Minima	Colori: 0.002 Lux (F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR on				
Riduzione digitale del rumore	2D/3D DNR				
Day/Night	Filtro taglio-IR concambio automatico (ICR)				
S/N	>52dB				
Portata IR	Fino a 30mt range IR				
Anti-nebbia	Digitale				
WDR	120dB				
Video					
Compressione Video	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG				

Profili in H.264	Profilo di base, profilo principale, profilo alto
Frame Rate	Stream Principale: 5MP(2592 x 1944): Max. 20 fps, 5MP(2592 x 1944): Max. 25 fps(WDR OFF), 4MP(2560 x 1440): Max. 30 fps, 3MP(2048x 1536): Max. 30 fps, 2MP(1920 x 1080): Max. 30 fps; Stream Secondario: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; Terzo Stream:D1 (720*576): Max. 30 fps
Modalità corridoio 9:16	Supportato
HLC	Supportato
BLC	Supportato
OSD	Fino a 8 OSD
Privacy Mask	Fino a 8 aree
ROI	Fino a 8 aree
Rilevazione movimento	Fino a 4 aree
<b>Smart</b>	
Rilevamento del comportamento	Intrusione, Attraversamento Linea e Rilevamento del Movimento
Intrusione	Entrata e presenza in una regione virtuale predefinita
Attraversamento Linea	Attraversamento in una predefinita linea immaginaria
Rilevamento Movimento	Movimento all'interno di una predefinita area
Riconoscimento	Rilevamento Volto
Identificazione Intelligente	Defocus, Cambio Scena, Oggetto Abbandonato, Oggetto Mancante
Analisi Statistica	Conteggio Persone
Funzioni Generiche	Watermark, Filtro Indirizzi IP, Allarme Tamper, Politiche d'accesso, Protezione ARP, Autenticazione RTSP, Autenticazione Utente.
<b>Audio</b>	
Compressione Audio	G.711
Audio Bi-direzionale	Supportato
Soppressione	Supportato
Frequenza di campionamento	8 KHz
<b>Registrazione</b>	
Registrazione locale	Micro Sd, fino a 128 GB
Registrazione su rete	ANR
<b>Rete</b>	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
Integrazione Compatibile	ONVIF(Profilo S, Profilo G), API

Interfacce	
Ingressi/Uscite Audio	Cavo Audio Ingresso: impedenza 35 5 k $\Omega$ ; Ampiezza 2 V [p-p] Uscita: impedenza 600 $\Omega$ ; ampiezza 2 V [p-p]
Ingressi/Uscite Allarme	1/1
Scheda di rete	1 RJ45 - 10/100M Base-TX Ethernet
Uscita Video	1 BNC, Impedenza 75 $\Omega$ , Ampiezza 1 V [p-p]
Generale	
Alimentazione	12 V DC $\pm$ 25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Consumo di energia: Max 8.7 W
Dimensione ( $\varnothing$ x H)	$\varnothing$ 148 x 111.3 mm ( $\varnothing$ 5.8" x 4.4")
Peso	0.92kg (2.0 lb)
Condizioni di Utilizzo	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), umidità :10%~95% RH(senza condensa)
Grado di Protezione	IP67
Protezione Anti-Vandalo	IK10
Pulsante di Reset	Supportato

## Dimensioni

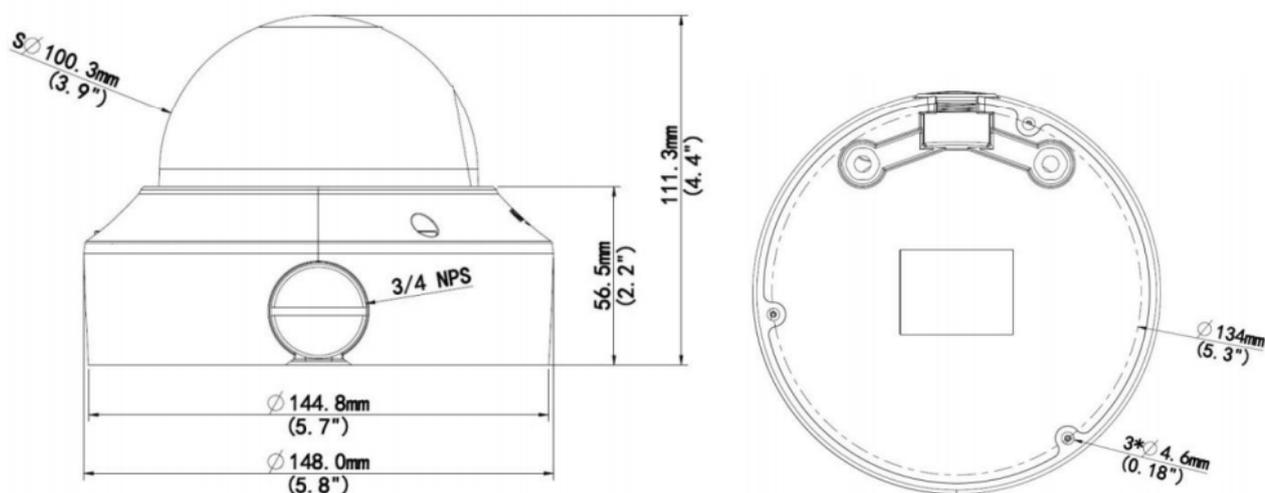

**Eurotek S.r.l.**

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - [bologna@eurotek-srl.it](mailto:bologna@eurotek-srl.it)

